

# FLS-100



**me**<sup>®</sup>

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**OPERATING INSTRUCTIONS**

**MODE D'EMPLOI**


**GEBRUIKSAANWIJZING**

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Geräte sind nur für den Innenbereich geeignet und müssen vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung bzw. großer Hitze geschützt werden.

Das Set besteht aus einer Funk-Fernbedienung und 3 Steckdosenempfängern.

Mit jedem Steckdosenempfänger kann jeweils ein elektrisches Gerät Ihrer Wahl EIN- und AUSgeschaltet werden (max. 2000 Watt). Hierzu müssen Sie den Stecker des zu schaltenden Gerätes in die Netzbuchse des Steckdosenempfängers stecken.

 **ACHTUNG:** Dieses Funk-Lichtschalterset ist nicht geeignet um elektrische Werkzeuge mit Motor, wie z.B. Bohrmaschinen, Sägen usw. zu schalten! Nichtbeachtung kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen!

## BATTERIEWECHSEL

Für die Funk-Fernbedienung wird eine 12 Volt Batterie, Typ CN 23A, benötigt.

Setzen Sie bitte die neue 12 Volt Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach der Funk-Fernbedienung ein.

Die Steckdosenempfänger werden durch Netzstrom (230 Volt) versorgt und benötigen keine Batterie.

## EIN-/AUSSCHALTEN MIT DER FUNK-FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die entsprechende EIN- bzw. AUS-Taste auf der Fernbedienung, um den jeweiligen Steckdosenempfänger EIN- bzw. AUS zu schalten. Beim Drücken leuchtet die Kontrollleuchte auf. Sollte bei Betätigung einer Taste die Kontrollleuchte nur schwach oder gar nicht aufleuchten und/oder die Reichweite stark nachlassen, muss die Batterie der Funk-Fernbedienung gewechselt werden.

Die LED des Steckdosenempfängers leuchtet, wenn der Steckdosenempfänger eingeschaltet ist.


**ACHTUNG:** Am Steckdosenempfänger liegt auch im ausgeschalteten Zustand Netz-Spannung (230 Volt, 50Hz) an!




## ÄNDERUNG DES KANALS

### Nur nötig, wenn Fehlfunktionen auftreten!

An der Funk-Fernbedienung befindet sich auf der Rückseite ein Schiebeschalter mit 4 Positionen. Mit diesem Schalter wird der Kanal der Fernbedienung umgeschaltet.

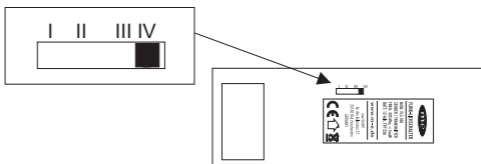


An den Steckdosenempfängern befinden sich hinter dem Aufkleber (A, B oder C) zwei Drehschalter. Mit dem oberen Drehschalter wird der Kanal eingestellt. Der Kanal muss an Funk-Fernbedienung und Steckdosenempfänger übereinstimmen (Kanal 4 ist im Beispiel zu sehen)!

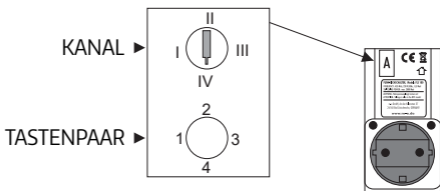

Steht die Funk-Fernbedienung z.B. auf Kanal 2, muss der Drehschalter am Steckdosenempfänger auch auf Kanal 2 geschaltet werden.


Mit dem unteren Drehschalter wird eingestellt auf welches Tastenpaar (ON/OFF) der Funk-Fernbedienung der Steckdosenempfänger reagieren soll. Dabei steht 1 für Tastenpaar A, 2 für Tastenpaar B usw.

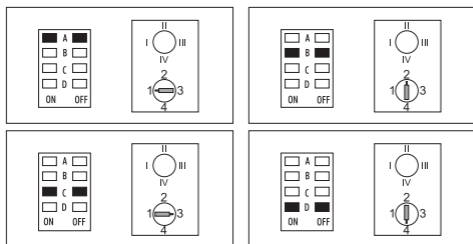


## ERWEITERUNG DURCH ZUSÄTZLICHE STECKDOSENEMPFÄNGER

Mit einer Funk-Fernbedienung können mehrere verschiedene Steckdosenempfänger unabhängig voneinander geschaltet werden. Maximal können 16 Steckdosenempfänger einzeln angesteuert werden. Dazu muss jeder Steckdosenempfänger dementsprechend eingestellt werden.

Die ersten 4 Steckdosenempfänger auf Kanal 1,  
die zweiten 4 Steckdosenempfänger auf Kanal 2,

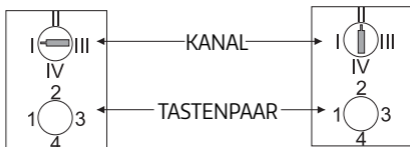

Die dritten 4 Steckdosenempfänger auf Kanal 3 und die  
vierten 4 Steckdosenempfänger auf Kanal 4.

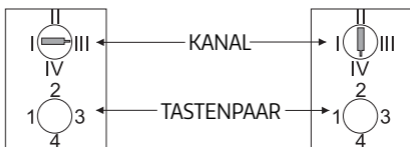

Der Schiebeschalter der Funk-Fernbedienung muss dann jeweils auf den richtigen Kanal gestellt werden. Kanal 1 für die 4 Steckdosenempfänger mit Kanal 1 usw.

Des Weiteren ist es ebenso möglich, mit einem Tastenpaar (A,B,C oder D) mehrere Steckdosenempfänger gleichzeitig EIN- oder AUS zu schalten. Dazu ist bei allen Steckdosenempfängern der gleiche Kanal einzustellen und das gleiche Tastenpaar (1 für A, 2 für B usw.).

## TECHNISCHE DATEN

### **Funk-Fernbedienung**

Reichweite:	bis 25m
Batterie:	12 Volt Alkaline Typ 23A
Frequenz:	434 Mhz; <5mW

### **Steckdosenempfänger**

Netzspannung:	230 Volt/50Hz
Schaltleistung:	2000 Watt
Stromaufnahme:	ca. 0,5 Watt

Keine eigenen Reparaturversuche durchführen!

## 2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Es wird für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Defekten in den Materialien und in der Ausführung ist. Dies trifft nur zu, wenn das Gerät in üblicher Weise benutzt wird und regelmäßig instandgehalten wird. Die Verpflichtungen dieser Garantie werden auf die Reparatur oder den Wiedereinbau irgendeines Teils des Gerätes begrenzt und gelten nur unter der Bedingung, dass keine unbefugten Veränderungen oder versuchte Reparaturen vorgenommen wurden. Ihre gesetzlichen Rechte als Kunde werden in keiner Weise durch diese Garantie beeinträchtigt.

Bitte beachten Sie!

Es besteht kein Anspruch auf Garantie in u. a. folgenden Fällen:

- Bedienungsfehler
- leere Batterien oder defekte Akkus
- falsche Codierung/Kanalwahl
- Störungen durch andere Funkanlagen (z.B. Handybetrieb)
- Fremdeingriffe/-wirkungen
- Mechanische Beschädigungen
- Feuchtigkeitsschäden
- Kein Garantie-Nachweis (Kaufbeleg)

### **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:**

Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Im Rahmen unserer Produktpflege und Geräteoptimierung kann der Inhalt von den Verpackungsangaben abweichen.



### **SICHERHEITSHINWEISE**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die

durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Krankenhäusern oder sonstigen medizinischen Einrichtungen. Obwohl dieses System nur relativ schwache Funksignale aussendet, könnten diese dort zu Funktionsstörungen von lebenserhaltenden Systemen führen. Gleiches gilt möglicherweise in anderen Bereichen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.

Der Aufbau des Produkts entspricht der Schutzklasse 1. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~/50Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. Geräte, die an Netzspannung betrieben werden, gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.

Zerlegen Sie das Produkt nicht! Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages! Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Das Gerät ist nur für trockene Innenräume geeignet (keine Badezimmer o.ä. Feuchträume). Vermeiden Sie das Feucht- oder Nasswerden des Geräts. In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben. Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um - durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.



## INTENDED USE

The devices are suited for inside use only and must be protected against moisture, direct sun or excessive heat. The set comprises a remote radio controller and 3 socket receivers.

An electrical device of your choice can be switched ON or OFF with each of the socket receivers (max. 2000 Watt). The plug of the device to be switched must for this purpose be plugged into the mains socket of the socket receiver.



**WARNING:** This remote light switch is not suited for switching electrical equipment with a motor, such as drilling machines, saws etc.! Ignoring this can lead to injury and/or material damages!

## BATTERY CHANGE

A 12 Volt battery of the type CN 23A is required for remote radio control.

Please insert the new 12 Volt battery into the battery compartment of the remote radio controller – observe the correct polarity.

The socket receivers are powered by the mains (230 Volt) and do not need a battery.

## SWITCHING ON/OFF WITH THE RADIO REMOTE CONTROLLER

Press the appropriate ON or OFF button on the remote control to switch the corresponding socket receiver ON or OFF. The control lamp lights up as you press. Replace the battery of the radio remote control if the control light is dim or does not light up at all and/or if the range is much reduced.


The LED on the socket receiver lights up when the socket receiver is switched on.

**WARNING:** The socket receiver is at mains voltage (230V, 50Hz) also when it is switched off!




## CHANGING THE CHANNEL (ONLY IN THE EVENT OF MALFUNCTIONING)

At the back of the radio remote control there is a 4-position sliding switch. This switch is used to change the channel of the remote controller.

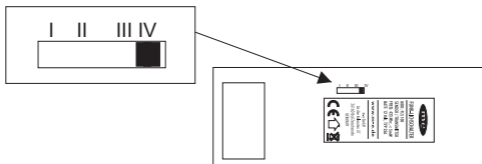


There are two rotary switches behind the label (A, B or C) on the socket receiver. The top rotary switch sets the channel. The channel setting on the radio remote controller must match that of the socket receiver (channel 4 is shown in the example)!

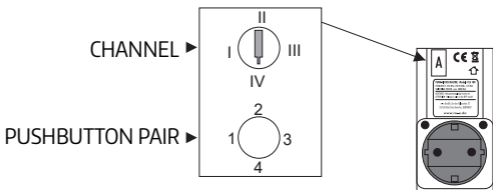

If the remote controller is set to channel 2, for instance, then the rotary switch on the socket receiver must be set to channel 2 as well.


The lower rotary switch is used to set the pushbutton pair (ON/OFF) of the radio remote control to which the socket receiver should react. In this context 1 denotes pushbutton pair A, 2 denotes pushbutton pair B etc.

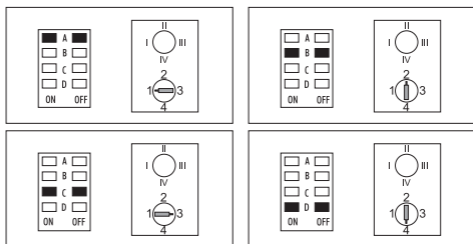


## EXTENSION THROUGH ADDITIONAL SOCKET RECEIVERS

Using a radio remote control, several different socket receivers can be switched independently of each other. A maximum of 16 socket receivers can be individually controlled. For this purpose, each socket receiver must be set correspondingly.

The first 4 socket receivers to channel 1, the next 4 socket receivers to channel 2,

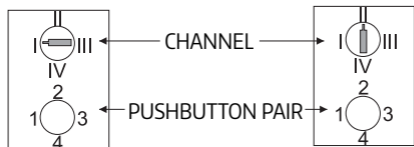

The third 4 socket receivers to channel 3 and the fourth 4 socket receivers to channel 4.

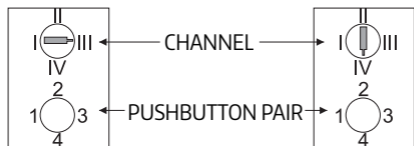

The sliding switch of the radio remote controller must then be set to the correct channel in each case. Channel 1 for the 4 socket receivers on channel 1 etc.

It is furthermore possible to program one pushbutton pair (A,B,C or D) to switch several socket receivers ON or OFF simultaneously. For this purpose, set the same channel on all socket receivers and the same pushbutton pair (1 for A, 2 for B etc).

## TECHNICAL DATA

### Remote control

Range:	up to approx. 25m
Battery:	12 V, alkaline Type 23A
Frequency:	434 Mhz; <5mW

### Plug-in receiver

Mains voltage:	230 V/50Hz
Switching capacity:	2000 Watt
Current consumption:	approx. 0,5 Watt

Never carry out repairs yourself!

## WARRANTY

2 years warranty from date of purchasing, on base of correct using.

The producer is not responsible for consequential

damages which are effected directly or indirectly from this item.

Subject to change without prior notification. In the framework of product updates and device optimization, the contents may vary from the packaging specification.

## SAFETY NOTES



The warranty will be null and void in case of damages arising from violations of these operating instructions.

We are not liable for consequential damages!

We accept no liability for material damages or injuries arising from inappropriate use or violation of the safety instructions. In such cases all warranty claims are null and void!

Do not use this product in hospitals or other medical facilities. Although this device transmits only relatively weak radio signals, the signals may in such locations result in malfunctioning of systems critical to life. The same may apply to other areas.

For reasons of safety and licensing (CE), unauthorised conversion and /or modification of the product is prohibited.

The design of the product complies with protection class 1. Only a standard mains socket (230V~/50Hz) of the public mains supply may be used to power the

device. Devices powered by mains voltage must be kept away from children. Please therefore be particularly careful in the presence of children.

Do not take the product apart! There is a danger of lethal electric shock!

Do not leave packaging material lying about since plastic foils and pockets and polystyrene parts etc. could be lethal toys for children.

The device is suitable only for dry interior rooms (not bathrooms and other moist places). Do not allow the device to get moist or wet. There is a danger of lethal electric shock!

In industrial institutions, the accident prevention regulations of the Association of Commercial Professional Associations for electrical installations and equipment must be observed. Please consult a specialist should you have doubts regarding the method of operation, the safety, or the connections of the device.

Handle the product with care – it is sensitive to bumps, knocks or falls even from low heights.



## UTILISATION PRÉVUE

Les dispositifs sont destinés uniquement à une utilisation à l'intérieur et ne doivent pas être exposés à l'humidité, aux rayons solaires ou à des chaleurs excessives.

Le kit est constitué d'une télécommande radio et de 3 récepteurs pour prise de courant. Chaque récepteur de courant vous permet de mettre sous/hors tensions le dispositif de votre choix (2000 Watts maximum). Pour ce faire, vous devez relier la prise mâle de l'appareil sélectionné à la prise d'alimentation du récepteur pour prises.



Attention: ce kit de commutateur radio d'éclairage n'est pas approprié pour l'utilisation avec des outils électriques avec moteur tels que des perceuses ou des scies électriques par exemple! Le non respect de ces consignes peut entraîner des dommages aux personnes et/ou aux biens.

## CHANGEMENT DES BATTERIES

Le commutateur radio d'éclairage fonctionne avec une batterie de 12V du type CN 23A. Insérez la nouvelle batterie 12V, en respectant la polarité, dans le compartiment du commutateur radio d'éclairage.

Les récepteurs pour prise de courant fonctionnent par courant électrique (230V) et n'ont pas besoin de piles.

## MISE SOUS/HORS TENSION AVEC LA TÉLÉCOMMANDE RADIO

Appuyez sur les touche MARCHÉ (ON) ou ARRÊT (OFF) de la télécommande, pour mettre le récepteur pour prise de courant sous/hors tension. Un témoin de contrôle s'illumine lorsque vous appuyez sur les touches.

Veillez changer la batterie dans le cas où l'illumination du témoin devient faible ou inexistante et/ou la distance de l'appareil devient limitée.


Le témoin du récepteur pour prise de courant s'illumine lorsque le récepteur est mis sous tension.

Attention: La tension du secteur (230 Volts, 50Hz) continue à exister même lorsque le récepteur pour prise de courant est hors tension.




## CHANGEMENT DE CANAL (SEULEMENT NÉCESSAIRE DANS LE CAS OÙ DES FONCTIONS DÉFECTUEUSES SE PRODUISENT)

Un interrupteur à coulisse avec 4 positions se trouve sur le dos de la télécommande radio. Cet interrupteur vous permet de changer le canal de la télécommande.

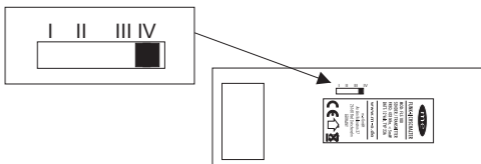


Deux commutateurs rotatifs se situent derrière les étiquettes autocollantes (A, B ou C) du récepteur pour prise de courant. Le commutateur rotatif qui se trouve en haut vous permet de changer le canal. Le canal de la télécommande radio doit correspondre à celui du récepteur pour prise de courant. (Dans cet exemple, le canal 4 a été sélectionné)

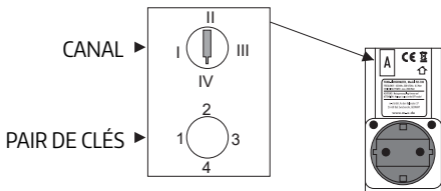

Le récepteur pour prise de courant doit être réglé sur le canal 2 si la télécommande radio est elle aussi réglée sur le canal 2.


Le commutateur rotatif vous permet de déterminer la touche (ON ou OFF) de la télécommande radio à laquelle le récepteur de prise de courant devrait répondre. Le 1 correspond à la touche A, tandis que le 2 correspond à la touche B et ainsi de suite.

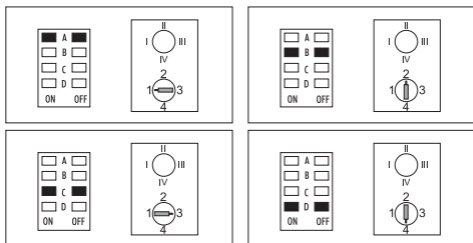

## ÉLARGISSEMENT À TRAVERS DES RÉCEPTEURS


supplémentaires pour prise de courant La télécommande radio vous permet de contrôler indépendamment plusieurs récepteurs pour prise de courant. Vous pouvez contrôler jusqu'à un maximum de 16 récepteurs. Pour ce faire, vous devez effectuer les réglages nécessaires pour chaque récepteur.

Les quatre premiers récepteurs pour prise de courant doivent être réglés sur le canal 1, les quatre deuxièmes

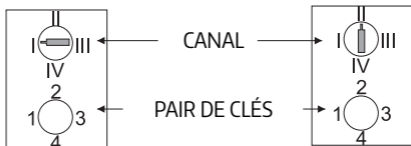

sur le canal 2

les troisièmes sur le canal 3 et les quatrièmes sur le canal 4.

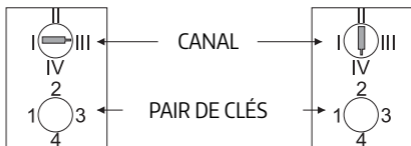

L'interrupteur à coulisse doit donc être réglé sur la position correcte à chaque fois, le canal 1 pour les quatre premiers récepteurs de prise de courant avec le canal 1 et ainsi de suite.

Il est également possible de mettre sous/hors tension plusieurs récepteurs pour prise de courant à la fois avec un seul bloc de touches (A, B, C ou D). Pour ce faire, il faut sélectionner le même canal sur tous les récepteurs de prise de courant et le même bloc de touches (1 pour A, 2 pour B et ainsi de suite).

## DONNÉES TECHNIQUES

### Télécommande radio

Portée:	jusqu'à 25m env.
Pile:	12 V, alkaline Type 23A
Fréquence:	434 Mhz; 5mW

### Récepteur radio à prise de courant

Tension secteur:	230 V/50Hz
Puissance d'enclenchement:	2000 W
Consommation courant:	0,5 W env.

Ne pas tenter de réparer vous-même les détériorations !

## GARANTIE LIMITEE DE 2 ANS

Le détecteur de gaz anesthésiant est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé dans des conditions normales et entretenu régulièrement. Les obligations de cette garantie se limitent à la réparation ou au changement des pièces du détecteur de gaz anesthésiant et uniquement à condition qu'aucune modification ou essai de réparation non qualifiés n'aient eu lieu. Cette garantie ne déroge en aucun point à vos droits en qualité de client.

Limite de responsabilité : le fabricant ne peut être tenu responsable de la perte ou de l'endommagement de quelque façon que ce soit, y compris des dommages consécutifs ou parallèles, directement ou indirectement provoqués par le dysfonctionnement de ce produit en cas d'alarme.

Tout droit de modification sans notification préalable conservé. Dans le cadre de la maintenance et de l'optimisation du produit, le contenu peut différer des données inscrites sur l'emballage.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Tout dommage résultant d'un non-respect des présentes instructions a pour effet d'annuler la garantie ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

De même, le constructeur n'assume aucune responsabilité en cas de dommage matériels ou corporels résultants d'une utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications ou d'un non-respect des présentes instructions. De tels cas ont pour effet d'annuler la garantie !

Ne pas utiliser ce produit dans des hôpitaux ou autres installations sanitaires. Les signaux radio émis par ce dispositif sont relativement faibles. Toutefois, l'utilisation pourrait perturber le fonctionnement des appareils de maintien des fonctions vitales. Ceci est aussi

valable pour d'autres domaines

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation ou modification arbitraire du produit est interdite.

Le montage du produit correspond à la classe de sécurité 1. L'alimentation en courant ne doit s'effectuer que par une prise (230V~/50Hz) raccordée au réseau d'alimentation public. Les appareils alimentés par le secteur ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Une prudence toute particulière s'impose donc lors de l'utilisation.

Ne démontez jamais le produit! Ceci pourrait provoquer un choc électrique mortel !

Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Les feuilles ou poches plastiques, les éléments polystyrène, etc. peuvent se transformer en jouets dangereux pour les enfants.

L'usage doit s'effectuer dans des milieux secs uniquement (évités tout usage dans espaces humides comme la salle de bain par exemple). Évitez tout contact du dispositif avec l'humidité ou avec l'eau Ceci pourrait provoquer un choc électrique mortel !

Dans les installations industrielles, il convient d'observer les consignes de prévention d'accidents relatives aux installations et moyens d'exploitation, édictées par les syndicats professionnels. En cas de

doute concernant le raccordement, le fonctionnement ou la sécurité de l'appareil, veuillez contacter un spécialiste.

Ce produit doit être manipulé avec précaution. Les coups, les chocs ou une chute, même d'une faible hauteur, peuvent l'endommager.



## CORRECT GEBRUIK

De toestellen zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis en moeten beschermd worden tegen vocht, rechtstreeks zonlicht of grote hitte. De set bestaat uit een afstandbediening en 3 contactdoosontvangers. Met elke contactdoosontvanger kan telkens één elektrisch toestel volgens uw keuze AAN- en UITgeschakeld worden (max. 2000 watt). Hiervoor moet u de stekker van het toestel dat geschakeld moet worden in de netbus van de contactdoosontvanger steken.



**OPGELET:** Deze draadloze lichtschemelaarset is niet geschikt om elektrische werktuigen met motor, zoals bv. boormachines, zagen enz. aan te sluiten! Het niet opvolgens hiervan kan leiden tot schade aan personen en zaken!

## BATTERIJWISSEL

Voor de afstandsbediening heeft u een batterij van 12 volt, type CN 23A nodig. Voeg aub de nieuwe 12-voltbatterij volgens de juiste polariteit in het batterijvak van de afstandbediening in. De contactdoosontvangers worden gevoed via netstroom (230 volt) en hebben geen batterij nodig.

## EIN-/UITSCHAKELEN MET DE AFSTANDBEDIE- NING

Druk op de overeenkomstige AAN- of UIT-toets op de afstandbediening om de betreffende contactdoosontvanger AAN of UIT te schakelen. Bij het drukken brandt het controlelampje. Mocht het controlelampje na het bedienen van een toets slechts zwak of helemaal niet branden en/of de reikwijdte sterk nalaten, dan moet de batterij van de afstandbediening vervangen worden.


De LED van de contactdoosontvanger brandt zodra de contactdoosontvanger is ingeschakeld.

Er zit ook in uitgeschakelde toestand netspanning (230volt, 50Hz) op de contactdoosontvanger!




## WIJZIGING VAN HET KANAAL (ALLEEN NODIG ZODRA ER STORINGEN OPTREDEN)

Aan de afstandbediening bevindt zich op de achterkant een schuifschakelaar met 4 posities. Met deze schakelaar wordt het kanaal van de afstandbediening veranderd.

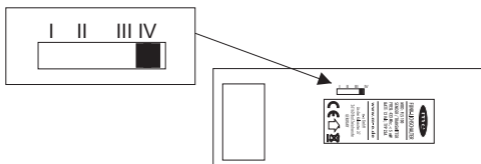


Aan de contactdoosontvangers bevinden zich achter de klevers (A, B of C) twee draaischakelaars. Met de bovenste draaischakelaar wordt het kanaal ingesteld. Het kanaal moet zowel op de afstandbediening als op de contactdoosontvanger hetzelfde zijn (kanaal 4 is te zien in het voorbeeld)!

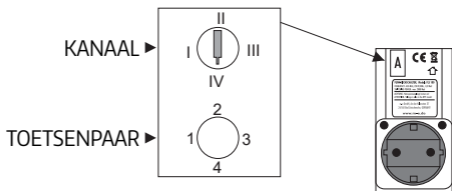

Als de afstandbediening bv. op kanaal 2 staat, dan moet de draaischakelaar op de contactdoosontvanger ook op kanaal 2 geschakeld worden.

Met de onderste draaischakelaar wordt ingesteld op welk toetsenpaar (ON/OFF) van de afstandbediening de contactdoosontvanger moet reageren. Daarbij staat 1 voor toetsenpaar A, 2 voor toetsenpaar B enz.

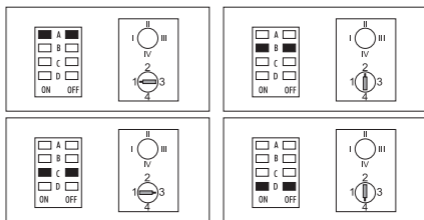

## UITBREIDING MET BIJKOMENDE CONTACTDOOSONTVANGERS

Met een afstandbediening kunnen meerdere verschillende contactdoosontvangers onafhankelijk van elkaar geschakeld worden. Maximaal kunnen er 16 contactdoosontvangers apart aangestuurd worden. Daarvoor moet elke contactdoosontvanger overeenkomstig ingesteld worden.

De eerste 4 contactdoosontvangers op kanaal 1, de tweede 4 contactdoosontvangers op kanaal 2



De derde 4 contactdoosontvangers op kanaal 3 en de vierde 4 contactdoosontvangers op kanaal 4.



De schuifschakelaar van de afstandbediening moet dan telkens op het juiste kanaal ingesteld worden. Kanaal 1 voor de 4 contactdoosontvangers met kanaal 1 enz.

Verder is het eveneens mogelijk om met het toetsenpaar (A,B,C of D) meerdere contactdoos-ontvangers gelijktijdig AAN of UIT te schakelen. Daarvoor moet bij alle contactdoosontvangers hetzelfde kanaal ingesteld worden en hetzelfde toetsenpaar (1 voor A, 2 voor B enz.)

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Afstandsbediening

Reikwijdte:	tot ca. 25m
Batterij:	12 V, alkaline Type 23A
Frequentie:	434 Mhz; <5mW

### Stopcontact-ontvanger

Netspanning:	230 Volt/50Hz
Schakelvermogen:	2000 Watt
Stroomverbruik:	ca. 0,5 Watt

U mag zelf niet trachten de reparatie uit te voeren!

## 2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Voor de duur van twee jaar na de datum van aankoop wordt gegarandeerd, dat de bedwelmend-gas-melder vrij is van defecten in materiaal en ontwerp. Dit is slechts van toepassing, wanneer het apparaat normaal gebruikt wordt en regelmatig onderhouden wordt. De verplichtingen die onder deze garantie vallen, zijn beperkt tot de reparatie of het vervangen van enig

onderdeel van de bedwelmend-gas-melder en gelden slechts onder de voorwaarde, dat er geen onbevoegde wijzigingen of reparatiepogingen uitgevoerd zijn. Deze garantie beperkt op geen enkele wijze uw wettelijk rechten als consument.

**Aansprakelijkheidsbeperking:** De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van een of andere aard, inclusief de bijkomende schade of gevolgschade, die direct of indirect het gevolg is van een storing van dit product in geval van een alarm.

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaandelijke kennisgeving. In het kader van onze productverzorging en optimalisering van onze toestellen, kan de inhoud afwijken van de vermeldingen op de verpakking.

## VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN



Bij schade die door het niet navolgen van deze gebruikershandleiding wordt veroorzaakt, vervalt het recht op garantie. Voor indirecte schade zijn wij niet aansprakelijk!

Voor schade aan zaken of personen die door ongeschikte bediening of niet-opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen veroorzaakt wordt, zijn wij niet aansprakelijk. In deze gevallen vervalt elke aanspraak op garantie!

Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of soortgelijke medische instellingen. Hoewel dit toestel slechts relatief zwakke radiosignalen uitzendt, zouden die daar tot werkingsstoornissen van levensbelangrijke systemen kunnen leiden. Hetzelfde geldt mogelijk in andere omgevingen.

Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het niet toegestaan om op eigen houtje het product om te bouwen en/of te veranderen.

De montage van het product komt overeen met beschermingsklasse 1. Als spanningsbron mag uitsluitend een reglementaire netcontactdoos (230V~/50Hz) van het openbare voedingsnet gebruikt worden. Toestellen die via de netspanning worden gevoed, horen niet in kinderhanden thuis. Wees daarom in aanwezigheid van kinderen extra voorzichtig.

Haal het product niet uit elkaar! Er bestaat gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren, plastic folie/ zakken, polystyreendelen enz. kunnen in kinderhanden gevaarlijk speelgoed worden.

Het toestel is uitsluitend geschikt voor droge binnenruimtes (geen badkamers of andere vochtige ruimtes). Vermijd dat het toestel vochtig of nat wordt. Er is gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

In bedrijfsgebouwen moeten de veiligheidsvoorschriften van het verbond van bedrijfstakverenigingen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen worden gerespecteerd. Wend u tot een vakman als u twijfelt over de werkwijze, de veiligheid of de aansluiting van het toestel.

Ga voorzichtig om met het product - door stoten, slagen of een val van al geringe hoogte wordt het beschadigd.





Hiermit erklärt die m-e GmbH, dass dieses Gerät den folgenden Richtlinien entspricht:

RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, LVD 2014/35/EG

Die KONFORMITÄTSERKLÄRUNG kann unter folgender Adresse abgerufen werden:  
<http://www.m-e.de/download/ce/fls100ce.pdf>



**Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, bei einer Sammelstelle oder im Handel abzugeben, damit sie umweltgerecht entsorgt werden können.

**Batterien und Akkus bitte nur entladen abgeben.**

ME-TRADING GMBH  
AN DEN KOLONATEN 37  
D-26160 BAD ZWISCHENAHN  
GERMANY

**WWW.M-E.DE**

CE

